Spezial-Produkte

Einfach. Innovativ.
Kompetent.

Safety-Walk™

Fensterfolien

Dichtung und Klebstoffe

Mit innovativen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen können Sie sich bei Ihren Kunden profilieren und so zusätzliche Umsätze erschließen.
Vor Ort beim Kunden sehen Sie am ehesten die möglichen Einsatzbereiche für: Safety-Walk™ Antirutschbeläge
Scotchtint™ Fensterfilme für Sonnen-, Sicht-, UV- und Splitterschutz
DI-NOC™ Folien für die Oberflächengestaltung
Nutzen Sie die Möglichkeiten und erweitern Sie Ihr Angebotsspektrum!

Safety-Walk™ Antirutschbeläge

Gehen Sie auf Nummer sicher!

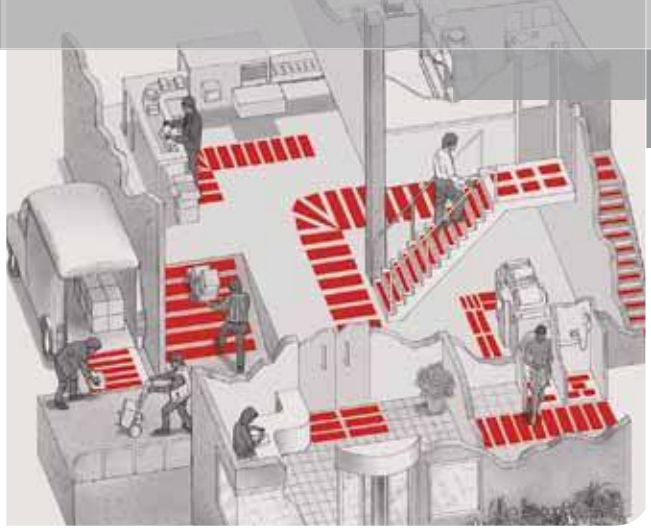

Stürze auf glatten, nassen oder ölverschmierten Treppen und Böden können mit Safety-Walk™ Antirutschbelägen sicher verhindert werden.

Selbstklebend ausgestattet und durch den Profi einfach und schnell verlegt, sorgen die Antirutschbeläge im Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereich auf Schritt und Tritt dauerhaft für Sicherheit. Musterkarten und verkaufsunterstützende Unterlagen für Ihre Endkunden können Sie auf Seite xx anfordern.

Safety-Walk™ Universal

Eigenschaften: Rutschhemmende Mineralkörnung eingebettet in einen dauerhaften Polymerfilm und ausgestattet mit einem langlebigen Klebstoff.
Einsatzbereich: Alle glatten Flächen mit intensivem Personen- und Fahrzeugverkehr, wie z.B. Treppen, Gänge, Rampen, Leitern, Maschinen.

Farbe	Breite	Rollenlänge	VE
schwarz	19 mm	18,3 m	4
schwarz	25 mm	18,3 m	4
schwarz	50 mm	18,3 m	2
schwarz	150 mm	18,3 m	1
schwarz	305 mm	18,3 m	1
schwarz	610 mm	18,3 m	1
schwarz	914 mm	18,3 m	1

Farbe	Breite	Rollenlänge	VE
transparent	25 mm	18,3 m	2
transparent	50 mm	18,3 m	4
transparent	100 mm	18,3 m	1
transparent	150 mm	18,3 m	1
transparent	305 mm	18,3 m	1
braun	50 mm	18,3 m	2
gelb	50 mm	18,3 m	2

Safety-Walk™ Verformbar

Eigenschaften: Rutschhemmende Mineralkörnung eingebettet in dauerhaftes Polymer und fest verbunden mit einem selbstklebend ausgestatteten Weichaluminiumfilm. Dadurch passt es sich sehr gut der strukturierten Oberfläche an.
Einsatzbereich: Alle profilierten, gekrümmten oder strukturierte Flächen, wie z.B. Well- und Riffelblech, Stahlleitern, Standflächen an Maschinen und Fahrzeugen.

Farbe	Breite	Rollenlänge	VE
schwarz	50 mm	18,3 m	2
schwarz	100 mm	18,3 m	1
schwarz	150 mm	18,3 m	1
schwarz	305 mm	18,3 m	1
schwarz	610 mm	18,3 m	1
gelb	50 mm	18,3 m	2

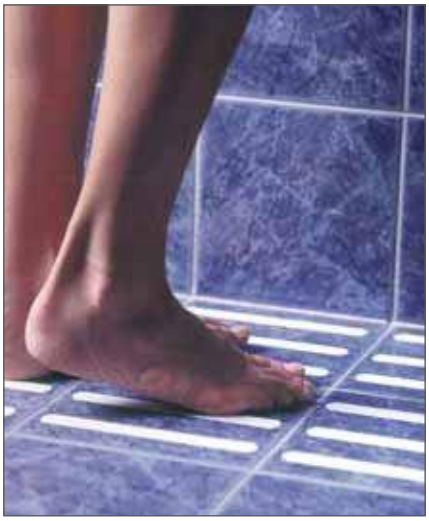

Safety-Walk™ Nasszone

Eigenschaften: Fein strukturierter Antirutschbelag mit Kunststoffgranulat-Beschichtung. **Einsatzbereich:** Ideal für alle glatten Oberflächen im Barfuß- und Nasszonenbereich. Die Version „fein“ ist besonders geeignet für den Barfußbereich in Duschen, Bädern und Saunen. Die Version „medium“ eignet sich besonders für Wassersportgeräte.

Farbe	Struktur	Breite	Rollenlänge	VE
grau	medium	25 mm	18,3 m	4
grau	medium	50 mm	18,3 m	2
grau	medium	100 mm	18,3 m	1
grau	medium	305 mm	18,3 m	1
schwarz	medium	50 mm	18,3 m	2
schwarz	medium	305 mm	18,3 m	1
weiß	fein	25 mm	18,3 m	4
weiß	fein	50 mm	18,3 m	2
transparent	fein	50 mm	18,3 m	2

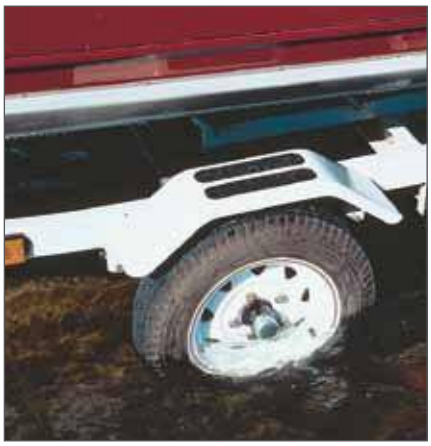

Safety-Walk™ Extra stark

Eigenschaften: Besonders grobe, rutschhemmende Mineralkörnung eingebettet in dauerhaftes Polymer. **Einsatzbereich:** Überall dort wo trotz hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhafte Rutschhemmung gefordert wird, z.B. auf Traktoren, Baufahrzeugen, Kränen und Baumaschinen.

Farbe	Breite	Rollenlänge	VE
schwarz	25 mm	18,3 m	4
schwarz	50 mm	18,3 m	2
schwarz	100 mm	18,3 m	1
schwarz	150 mm	18,3 m	1
schwarz	305 mm	18,3 m	1

Safety-Walk™ Lite H

Eigenschaften: Lang nachleuchtender Antirutschbelag, selbstklebend, einfach und schnell zu verlegen, dauerhaft, abriebfest.

Einsatzbereich: Mit Safety-Walk™ sind Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge auch bei völliger Dunkelheit deutlich erkennbar. Gleichzeitig bietet Safety-Walk™ Lite die gerade in Notfall-Situationen lebenswichtige Rutschsicherheit.

Farbe	Breite	Länge	VE
hellgelb, lang nachleuchtend	25 mm	18,3 m	1
hellgelb, lang nachleuchtend	51 mm	18,3 m	1

Safety-Walk™ Zubehör / Universal-Zuschnitte für Treppen

Farbe	Breite	Länge	VE
Zuschnitt schwarz	19 mm	610 mm	150
Zuschnitt schwarz	150 mm	610 mm	50

Art. Nr.	Artikel	Inhalt	VE
2745	Handroller		1
83	Tape-Primer Dose = 5 qm	1 l	12
EC 2141	Holz- Asphaltgrundierung Dose = 3,25 qm	0,9 l	6
Kantenschutz	Tube für ca. 40 m Kantenlänge	150 ml	12

Scotchtint™ Scotchshield™ Fensterfilme

Sonnen-, Sicht-, und Splitterschutz!

Fensterflächen, Glastüren, -dächer und Raumteiler aus Glas geben Geschäftsräumen Häusern und Wohnungen Licht und Wärme. Meistens merkt man erst nach dem Bezug, dass diese Glasflächen auch Nachteile haben. Zu viel Licht, Wärme, oder Wärmeverlust, lästige Blicke oder verblichene Stoffe und Ausstellungsstücke werden dann schnell als störend empfunden. Scotchtint™, Scotchshield™ werden nachträglich verlegt und bieten eine dauerhafte und ästhetische Lösung.

Scotchtint™ Sonnenschutzfilm und UV-Schutzfilm für Schaufenster

Eigenschaften Sonnenschutz: Metallisch bedampfter, alterungsbeständiger Kunststofffilm für die Außenverlegung. Bis zu 79% der einfallenden Sonnenenergie und 99% der UV-Strahlen werden reflektiert. Der Verdunkelungseffekt im Raum ist relativ gering. Die metallische Beschichtung sorgt tagsüber zusätzlich für guten Sichtschutz von außen nach innen.
Eigenschaften UV-Schutz: Leicht getönter, selbstklebender, alterungsbeständiger Kunststofffilm für die Innenverlegung. Mit zusätzlicher Schutzfolie, deshalb besonders kratzfest.

Sonnenschutzfilm Außenverlegung

Art. Nr.	Abmessungen	VE
RE15SIARXL silber	914 mm x 30 m	1
	1219 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1
RE35SIARXL hell silber	1219 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1

Sonnenschutzfilm Innenverlegung

Art. Nr.	Abmessungen	VE
RE35AMARL bernstein	1016 mm x 30 m	1
	1219 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1
RE20SIARL silber	914 mm x 30 m	1
	1219 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1

UV-Schutzfilm Innenverlegung

Art.Nr.	Abmessungen	VE
RE50NIARL neutral	1524 mm x 30 m	1

Scotchshield™ Splitterschutzfolie, Scotchshield™ Kratzschutzfolie

Eigenschaften Splitterschutz: Alterungsbeständiger, zähelastischer, hochtransparenter Polyesterfilm. Das selbstklebende Material bildet mit dem Glas einen zuverlässigen Sicherheitsverbund und schützt vor Verletzung durch unkontrolliert umherfliegende Splitter.
Eigenschaften Kratzschutz: Stabiler, klarer Polyesterfilm mit hochwertigem glasklaren Syntheseakrylatklebstoff beschichtet. Geprüft nach DIN 52337.

Splitterschutzfolie

Art. Nr.	Abmessungen	VE
SCARL150 klar	1016 mm x 30 m	1
	1270 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1

Kratzschutzfolie

Art. Nr.	Abmessungen	VE
SH7CLARL	1270 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1

Dichtung und Klebstoffe

Klebstoffe für die schnelle Reparatur von Betonböden, Sprühkleber als unverzichtbare Helfer im Büro –
Ob bombenfest oder wieder ablösbar, 3M hat für jeden Anspruch den richtigen Kleber.

Scotch-Weld® DP 600 SL

Art. Nr.	Inhalt	VPE
DP600SL	250 ml Kartusche mit 2 Verarbeitungsdüsen	6

Eigenschaften: Selbst nivellierender, sehr schnell härtender, lösemittelfreier Zweikomponenten Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis. Besonders haltbare Reparatur da sich das Material bei Temperaturschwankungen mit dem Beton ausdehnt/zusammenzieht. Ohne vorhergehendes Mischen direkt aus der Kartusche verarbeitbar.
Einsatzbereich: Reparatur von Rissen und Spalten in waagerechten Betonflächen und Böden. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Sprükleber

Artikel	Inhalt	VPE
Display Mount™	400 ml	12
Photo Mount™	400 ml	12
Re Mount™	400 ml	12

Display Mount™:
Für wieder lösbare Verbindungen; farblos, feines Sprühbild, repositionierbar. Empfohlen für Schablonenanwendungen.

Photo Mount™:
Für dauerhafte Verbindungen; hohe Klebkraft, hohe Ergiebigkeit, Sprühbild verstellbar, UV-beständig, vergilbt nicht.

Re Mount™:
Für wieder lösbare Verbindungen, jederzeit und immer wieder verklebbar, Post-it®-Haft-Technologie.

DI-NOC™
Design Strukturfolien

Edle Oberflächen und Strukturen zum Nachrüsten.

DI-NOC™ Design Strukturfolien eröffnen ungeahnte Möglichkeiten in der Gestaltung, da sie edle Metall-, Holz-, Stein- oder Lederoberflächen perfekt imitieren.
Langlebig und für den Fachmann einfach zu verkleben können Sie damit problemlos gestalterische Akzente setzen, für die sonst aufwendig und problematisch zu verarbeitende Verblendungen aus Metall, Holz, Stein oder Leder erforderlich wären.

Eigenschaften: Die selbstklebenden DI-NOC™ Design Strukturfolien umfassen ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen, strukturierten und gemaserten Folien, die unterschiedliche Materialen perfekt imitieren und es so ermöglichen, neue Akzente in der Gestaltung im Innen- sowie im Außenbereich zu setzen.

Einsatzbereich: Diese spezielle Folie mit hoher UV-, Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen wie Renovierung von Hotels und Gewerbe-Immobilien, Aufzügen, Arztpraxen, Sanitärräumen aber auch im privaten Bereich lassen sich so kreative Ideen kostengünstig verwirklichen. Unzählige Varianten stehen zur Auswahl. Hier nur eine kleine Übersicht:

DI-NOC™ Strukturfolien Dekorbeispiele

Feinholz	Holzmaserung	Vollton
Metallic	Chic	Hammerschlag
Webstruktur	Webstruktur	Prägemuster
Leder	Velourleder	Sand
Stein	Stuck	Terrakotta
Abstract	DI-NOC Floor	...



Informationsmaterial für perfekte Arbeitsergebnisse – Faxantwort an 02131- 143683

Ich möchte folgende Materialien



Werkstattposter (DIN A3)	Handschleifmittel	☐	Maschinenschleifmittel	☐
	Abdeckbänder	☐	Arbeitsschutz	☐
Auswahlhilfen (DIN A4)	Handschleifmittel	☐	Maschinenschleifmittel	☐
	Abdeckbänder	☐	Arbeitsschutz	☐

Katalog 3M Produkte für das Bau- und Malergewerbe ☐
Preisliste 3M Produkte für das Bau- und Malergewerbe ☐
Eine Händleradresse ☐
Informationen zu weiteren 3M Produkten. Bitte Rückruf! ☐

Safety-Walk™ Antirutschbeläge Musterkarte ☐
Verlegeanleitung ☐
Muster-Anschreiben für Endkunden-Mailing (Datei) ☐

Scotchtint™ Fensterfolie Technische Datenblätter ☐
Scotchshield™ Fensterfolie Infobroschüre ☐
Muster-Anschreiben für Endkunden-Mailing (Datei) ☐

DI-NOC™ Dekorfolien Übersicht (gedruckt) ☐
Muster (A4 bitte telefonisch Kontakt aufnehmen!)

Ich möchte folgende Produktschulung

Ganztägige Produktschulung für:

- Handschleifmittel ☐
- Maschinenschleifmittel ☐
- Abdeckprodukte ☐
- Arbeitsschutz ☐
- Safety-Walk™ Antirutschbeläge ☐
- Dekorfolien ☐
- DI-NOC™ ☐
- Scotchtint™ ☐
- Scotchshield™ ☐

Firma: _____

Vorname, Name: _____

Firmenadresse: _____

_____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Seit über 100 Jahren entwickeln wir Malerprodukte. Und uns fällt immer noch was ein.

Bereits seit über 100 Jahren steht 3M für höchste Qualität und technologisches Know-how. Wir entwickeln ständig neue und innovative Produkte, setzen Standards für Profis im Maler- und Lackierer-Handwerk und sind seit Jahren ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger Partner.

Der Bereich 3M Malerprodukte bietet dem Maler ein breit gefächertes und speziell auf seine Anforderungen zugeschnittenes Produktprogramm. Unsere qualitativ hochwertigen, innovativen und einfallsreichen Produkte leisten einen großen Beitrag zum Erfolg des Malers und helfen ihm, optimale Arbeitsergebnisse zu erreichen.

Abdecken und Kleben

Arbeitsschutz

Handschleifen

Reinigung und Pflege

Maschinenschleifen

Spezialprodukte

3M Deutschland GmbH
Produkte für das Bau- und Malergewerbe
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131/14-2466
Telefax: 02131/14-3683
E-Mail: maler@mmm.com
www.mmm.de

Please recycle. Printed in Germany.
© 3M 2009. All rights reserved.